

Multipack
 Opackowanie
 zbiorcze /
 Фасовка

 WD Ø200
 WD Ø250
 WD Ø315

1

Prepack
 Opackowanie
 indywidualne /
 Коробка

 WD Ø200
 435x425x400
 WD Ø250
 435x425x400
 WD Ø315
 565x565x440
 a/b/c

technical data / dane techniczne / технические параметры

Type Typ тип	Unit Jednostka единица	WD Ø200	WD Ø250	WD Ø315
Air flow Wydatek powietrza Расход воздуха	[m³/h]	1200	1600	2200
Static pressure Ciśnienie statyczne Статическое давление	[Pa]	465	590	675
Static pressure Ciśnienie statyczne Статическое давление	[mmH ₂ O]	47.42	60.16	68.83
Acoustic pressure Ciśnienie akustyczne Акустическое давление	[dB(A)]	72	73	74
Power supply voltage Napięcie zasilania Напряжение/частота	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50
Motor rotation Obrotы silnika Обороты двигателя	[rot./min.] [obr./min.] [обр./мин.]	2400	2600	2660
Power Moc Мощность	[W]	170	210	250
Current consumption Pobór prądu Расход мощности	[A]	0.73	0.93	1.1
Max. Working Temp. Max. Temp. Pracy Мак. рабочая темп.	[°C]	40	40	40
Weight Waga Вес	[kg]	7.10	8.00	10.80
IP Code Stopień ochrony Степень защиты	[IP]	X4	X4	X4
Insulation class Klasa izolacji Класс изоляции		I	I	I
Capacitor Kondensator Ёмкость конденсатора	[µF/VDB]	4/450	6/450	8/450

Accessories:

 akcesoria / аксессуары
 Installation set
 zestaw montażowy / монтажный набор

Ventilation finishing assortment

 Zakończenia wentylacyjne
 Аксессуары для оформления
 Воздуховодов:

Ventilation ducts

 Przewody wentylacyjne
 Воздуховоды

Speed controllers

 Regulatory obrotów
 Регулятор оборотов

Reinforced aluminium duct tape

 Taśma aluminiowa zbrojona
 Укрепленная лента из алюминия

standard versions

 wersje standardowe
 стандартные исполнения

007-0108 WD Ø200

007-0109 WD Ø250

007-0110 WD Ø315

sposób montażu / Installation methods / монтаж
Roof installation

exhaust outside the building using

the installation set



Montaż dachowy

wyciąg na zewnątrz budynku przy zastosowaniu

zestawu montażowego

Монтаж на крышу


вытяжка наружу здания при помощи монтажного набора

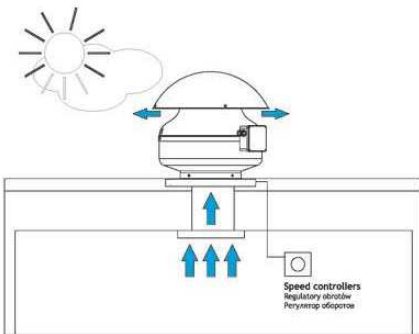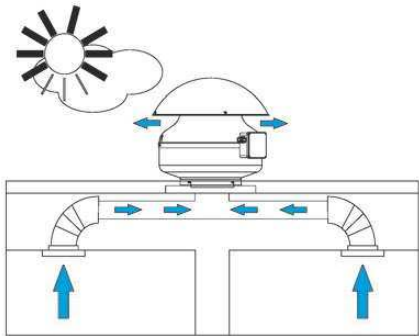

WD

[Ø200 Ø250 Ø315]

Technical drawing / rysunek techniczny / чертёж

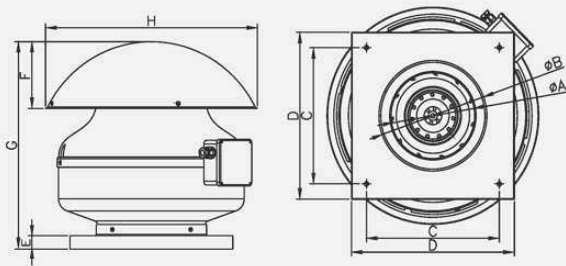

Dimensions / wymiary / размер

	ØA	ØB	C	D	E	F	G	H
WD Ø200	158	198	245	300	25	115	345	385
WD Ø250	175	248	245	300	25	120	365	430
WD Ø315	190	314	330	400	30	135	410	540



—80-81—

Available models
Dostępne wersje
Возможные исполнения

Available versions

Dostępne wersje / Возможные исполнения

S standard
standard
стандарт


Available colors: - black
Dostępne kolory: - czarny
возможные цвета: - чёрный

Material: - galvanized steel,
vanishing Ral 9005
Material: - stal ocynkowana,
lakierowana Ral 9005
материал: - оцинкованная сталь,
лакированная Ral 9005

Type of bearing: - ball bearing
Typ łożyska: - kulkowe
тип подшипника: - шариковый
подшипник

Connection scheme:
Schemat połączenia /
схема подключения

p. 198-199

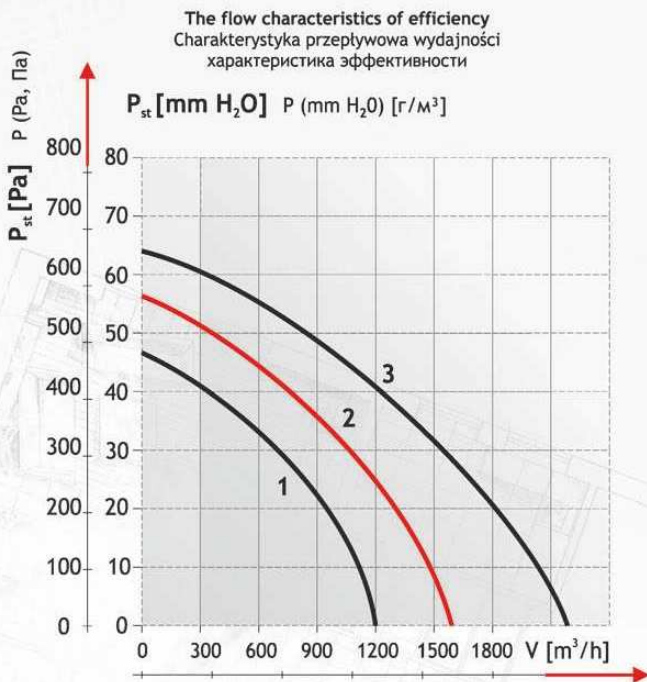

1 - WD Ø200
2 - WD Ø250
3 - WD Ø315

